Integra575 系列两线制压力变送器

575 系列

Integra575 系列压力变送器采用高精密的陶瓷电容传感器检测元件，经厚膜电路全范围温度补偿及线性化处理，最终提供精度为 0.25%级，0.15% 级，0.1%级的经济实用型压力变送器可选，其压力检测范围从 10Kpa～60Mpa。

主要特点

- ◆ 316L 不锈钢壳体
- ◆抗震结构
- ◆优异的线性度
- ◆长期稳定性
- ◆温度宽范围

技术指标

- ◆接液材料：316L 不锈钢，铝基陶瓷和橡胶密封环
- ◆量程：10Kpa～40Kpa，0.1,0.2,0.3,0.5,1,2,5,10,20,40,和 60Mpa
- ◆过压范围：1.5 倍量程
- ◆过程温度：－ 20～125℃
- ◆供电：24VDC
- ◆负载：750 Ω
- ◆输出：4～20Ma

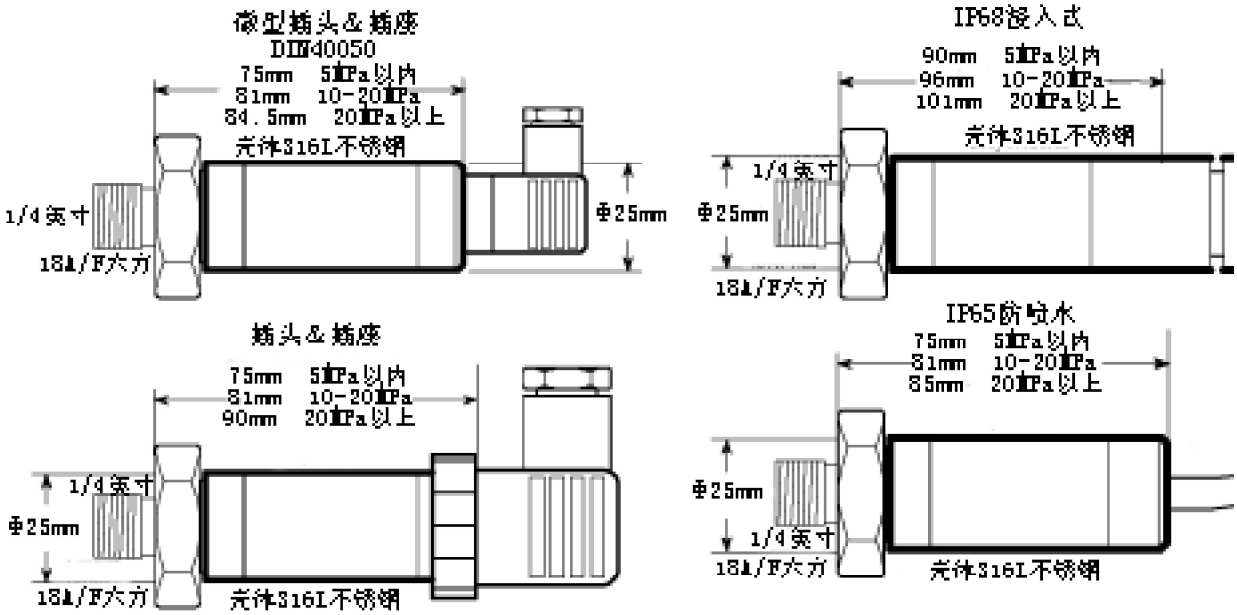

Integra575 系列两线制压力变送器

选型表

575G	表压变送器 c/w 集成电路								
575A	绝压变送器 c/w 集成电路								
	T41	1/4”NPT 外螺纹过程连接							
	T42	1/4”BSP 外螺纹过程连接							
	T29	3/4”BSP 齐平膜片过程连接							
		0.1B	0-10 KPa						
		0.4B	0-40 KPa						
		1B	0-100 KPa						
		2B	0-200 KPa						
		3B	0-300 KPa						
		5B	0-500 KPa						
		10B	0-1000 KPa						
		20B	0-2000 KPa						
		50B	0-5000 KPa						
		100B	0-10000 KPa						
		200B	0-20000 KPa						
		400B	0-40000 KPa						
		600B	0-60000 KPa						
			*CX	IP65 波纹电缆					
			H	IP65 DIN43650 插头和插槽					
			**IX	IP68 密封电缆					
			D	IP65 袖珍型 DIN40050 插头和插槽					
			Q	IP65 DIN43650 插头和插槽,含 4-20mA 可调整罐					
				A	精度 NL&H< +/-0.1%				
				B	精度 NL&H< +/-0.15%				
				C	精度 NL&H< +/-0.25%				
					V	环形 Viton			
					E	环形 EPDM			
					H	环形 HNBR			
						X	可选变送器		